

**DESCRIPTION: AIR POWERED HORN**

DESCRIZIONE: AVVISATORE PNEUMATICO


# TA150 WELDED TRUMPET

Ref. 920613

**Main specifications and performances / Principali caratteristiche**

<b>Sound pressure level / Livello sonoro</b>	<b>118 (2m)</b>	dB(A)
<b>Frequency / Frequenza</b>	<b>150</b>	Hz
<b>Working pressure / Pressione di esercizio</b>	<b>600 - 1200</b>	kPa
<b>Air consumption / Consumo d'aria</b>	<b>5,5</b>	l/sec
<b>Operating temperature / Temp. di utilizzo</b>	<b>-30° to +80°</b>	°C
<b>Storage temperature / Temp. stoccaggio</b>	<b>-30° to +80°</b>	°C
<b>Corrosion resistance / Resist. alla corrosione</b>	<b>&gt; 600 (salt spray test)</b>	Hours
<b>Operating relative humidity / Umidità di esercizio</b>	<b>30 to 80</b>	%
<b>Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata</b>	<b>&gt;50 000</b>	Cycles
<b>Continuous blowing</b>	<b>60</b>	min
<b>Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni</b>	<b>1</b>	g
<b>Weight / Peso</b>	<b>1000</b>	gr
<b>Main Materials / Principali materiali</b>	<b>Stainless steel AISI 316</b>	
<b>Main applications / Principali applicazioni</b>	<b>Trucks</b>	

**Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)**

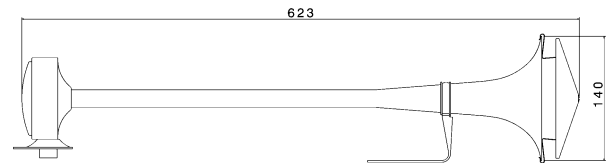

**Pneumatic connection / Connessione pneumatica**

Threaded hole 1/8 GAS / Foro filettato 1/8 GAS

**Other specifications / Ulteriori specifiche**

**Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the brackets edge  
Montaggio meccanico: fissare le staffe a una superficie piana e rigida.

**Horn's Protection:** choose an installation area protected from mud splash

Protezione: installare al riparo da spruzzi di fango.

**Packaging:** Color box 138 x 750 x h173 mm

Imballo: scatola cartone 138x750xh173 mm

**Master carton:** 9 pieces

Imballo multiplo: cartone da 9 pezzi

**Conformity to Standards of / Conformità agli Standard**

**PRODUCT** ✓ CEE 70/388  
**PRODOTTO** ✓ REG. 28 ECE

**MANUFACTURING** ✓ ISO/TS 16949  
**PRODUZIONE** ✓ ISO 9001  
 ✓ ISO 14001

**Product and packaging / Prodotto e confezione**

