

DESCRIPTION : ELECTROMAGNETIC HORN – HIGH TONE

DESCRIZIONE: AVVISATORE ELETTROMAGNETICO – TONO ALTO


AM80S/H

Ref. 924156

Main specifications and performances / Principali caratteristiche


Nominal voltage / Voltage nominale	12	Vdc
Voltage range / Voltaggio di utilizzo	11,5-13,8	Vdc
Current consumption / Assorbimento	4,5	A
Sound pressure level / Livello sonoro	107 (2m)	dB(A)
Frequency 'H' / Frequenza tono alto	500	Hz
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°	°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 480 (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80	%
Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata	>50 000	Cycles
Continuous blowing	> 3	min
Electrical insulation / Isolamento elettrico	1000	Vdc
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1	g
Weight / Peso	220	gr
Main materials / Principali materiali	Steel, ABS	
Main applications / Principali applicazioni	Cars, Trucks, Motorcycles	

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

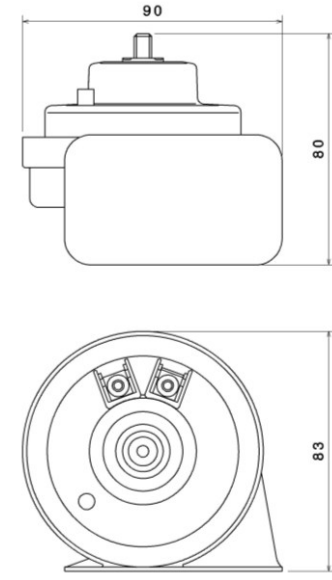

Available Electrical Connection / Connessioni elettriche disponibili

Two Terminals 6,3x0,8 mm / 2 Spine 6,3x0,8 mm



Other specifications / Ulteriori specifiche

- Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the bracket edge
Montaggio meccanico: fissare la staffa a una superficie piana e rigida.
- Horn's Protection:** choose an installation area protected from direct water and mud splash
Protezione: installare al riparo da spruzzi d'acqua e fango.
- Packaging:** color box 105 x 90 x h82 mm
Imballo: scatola cartone 105x90xh82 mm
- Master carton:** 9 pieces
Imballo multiplo: cartone da 9 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

PRODUCT PRODOTTO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CEE 70/388 ✓ REG. 28 ECE ✓ CEE 2009/19 ✓ REG.10 ECE
MANUFACTURING PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ISO/TS 16949 ✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione

