

**DESCRIPTION: MODULE AMBULANCE FIRE BRIGADES ITALY
2 LOUDSPEAKERS TYPE NSC+CONNEX. CABLE**

DESCRIZIONE: MODULO ELETTRONICO AMBULANZA POMPIERI ITALIA
2 ALTOPARLANTI TIPO NSC + CAVO DI CONNESSIONE


PS10-NSC-AMB-POMP-I

Cod. 951011

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Nominal voltage / Voltaggio nominale	12V	24V	Vdc
Voltage range / Voltaggio di utilizzo	10 - 16V	20 - 32V	Vdc
Current consumption / Assorbimento	4	2	A
Sound pressure level / Livello sonoro	119 (2m)		dB (A)
Cycles per minute / Cicli al minuto	20		Cycles
Frequency 'L' / Frequenza tono basso	392		Hz
Frequency 'H' / Frequenza tono alto	660		Hz
Frequency range / Campo di frequenza	1000 - 5200		Hz
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-40°C to +80°C		°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-40°C to +95°C		°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 480 (salt spray test)		Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80		%
Continuous blowing	120		min
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1		g
Weight module / Peso modulo	335		gr
Weight loudspeaker / Peso altoparlante	475		gr
Main Materials / Principali materiali	FLAME RETARDANT PBT RESIN, ABS, NEODYMIUM		
Main applications / Principali applicazioni	Motorcycles, Cars		

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

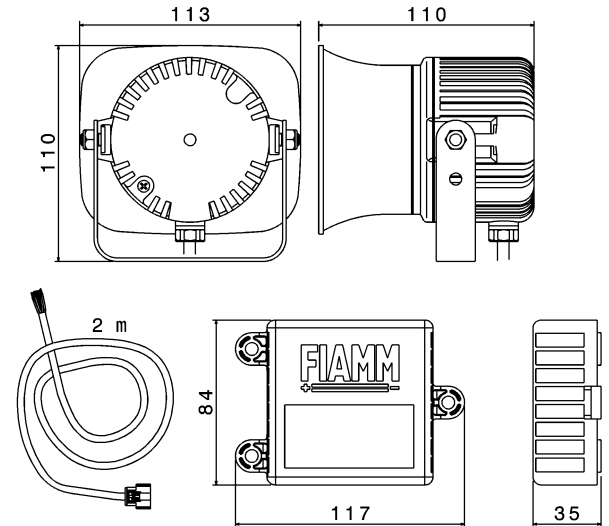


Available Electric al Connection / Connessioni elettriche disponibili

MOLEX Connector

Connettore MOLEX

Fly leads / Filo elettrico



Other specifications / Ulteriori specifiche

Mechanical connection: fix the module and the loudspeakers to flat and rigid surfaces

Montaggio meccanico: fissare modulo e altoparlanti su superfici piane e rigide.

Horn's Protection: the loudspeakers IP66 can be mounted outside the vehicle. The module IP67, can be mounted inside the engine compartment or inside the passengers compartment

Protezione: gli altoparlanti IP66 possono essere montati all'esterno del veicolo. Il modulo IP67 e può essere montato all'interno del vano motore o all'interno dell'abitacolo.

Packaging: color box 185 x 220 x h150 mm

Imballo: scatola cartone 185x220xh150 mm

Master carton: 8 pieces

Imballo multiplo: cartone da 8 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standards

PRODUCT
PRODOTTO

- ✓ CEE 2009/19
- ✓ R.10/03 ECE/ONU
- ✓ ITALIAN HOMOLOGATION

MANUFACTURING
PRODUZIONE

- ✓ ISO/TS 16949
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione

