

DESCRIPTION: AIR POWERED HORN

DESCRIZIONE: AVVISATORE PNEUMATICO


# TA180 WELDED TRUMPET

Ref. 920614

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Sound pressure level / Livello sonoro	118 (2m)	dB(A)
Frequency / Frequenza	180	Hz
Working pressure / Pressione di esercizio	600 - 1200	kPa
Air consumption / Consumo d'aria	5,5	l/sec
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°	°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 600 (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80	%
Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata	>50 000	Cycles
Continuous blowing	60	min
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1	g
Weight / Peso	950	gr
Main Materials / Principali materiali	Stainless steel AISI 316	
Main applications / Principali applicazioni	Trucks	

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

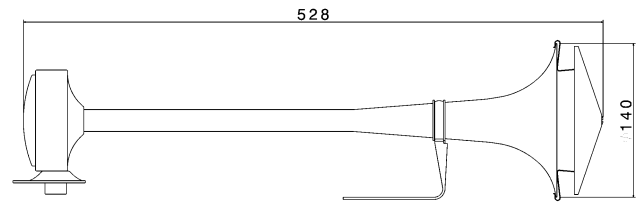

Pneumatic connection / Connessione pneumatica

Threaded hole 1/8 GAS / Foro filettato 1/8 GAS

Other specifications / Ulteriori specifiche

**Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the brackets edge  
Montaggio meccanico: fissare le staffe a una superficie piana e rigida.  
**Horn's Protection:** choose an installation area protected from mud splash  
Protezione: installare al riparo da spruzzi di fango.  
**Packaging:** Color box 138 x 750 x h173 mm  
Imballo: scatola cartone 138x750xh173 mm  
**Master carton:** 9 pieces  
Imballo multiplo: cartone da 9 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

**PRODUCT** ✓ CEE 70/388  
 PRODOTTO ✓ REG. 28 ECE

**MANUFACTURING** ✓ ISO/TS 16949  
 PRODUZIONE ✓ ISO 9001  
 ✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione

